




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE MILLET

CATÉGORIE : PERFORATION RONDE

RÉFÉRENCE : SPM 10135

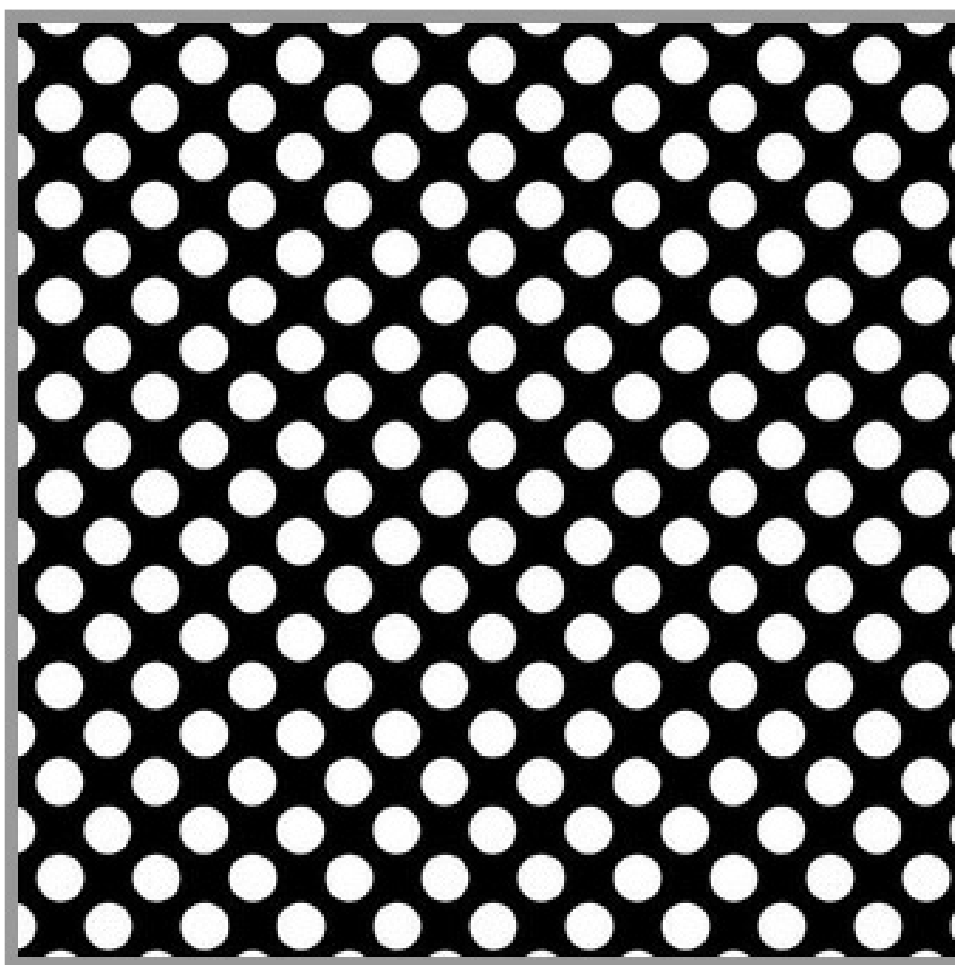

Échelle 1/1 image non contractuelle

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

### PERFORATION:

Trous ronds de 6 mm de diamètre

VIDE 39 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

### MATIÈRE

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

### Description:

Tôle perforée décorative composée de trous ronds de diamètre 6 mm disposés en quinconce en respectant un angle de 45 degrés entre les trous. Distance constante de 12.5 mm entre les axes de perforation.

Grille homogène et originale  
Panneau réalisable sur mesure.  
Finitions au choix de l'architecte.